

### > GAMME PRIMA FIRE

Armoire ignifuge / Armoire coupe-feu • Protection anti-feu norme DIN 4102.




### PRIMA FIRE 700

Serrure à clé.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Les armoires fortes protègent les entreprises contre l'espionnage industriel, le vandalisme, le vol, les indiscretions.
- + La construction est réalisée en tôle d'acier de 1<sup>er</sup> choix formant une structure monobloc et indéformable.
- + Corps en 20/10<sup>e</sup>.
- + Porte épaisseur totale 70 mm.
- + Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- + 6 pènes de condamnation tournants anti-sciages 25 mm.
- + Ouverture de la porte à 95°.
- + Couleur gris clair RAL 9006.

### PROTECTION ANTI-FEU

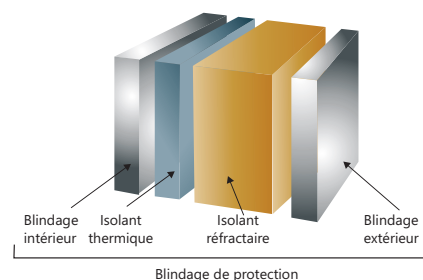

Dans un coffre-fort sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. Avec l'armoire Prima Fire, vos documents seront mieux protégés. La performance des matériaux ignifuges aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois Corps en mm Porte en mm	Nombre d'étagères	Linéaire de classement	Volume en litres	Poids en kg
PRIMA FIRE 700	1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 390	35 65	5 + 1 rail pour dossiers suspendus	5610	700	190

### SERRURE PRIMA FIRE



**A2P** Serrure de coffre  
Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618. Certifiée A2P classe A/E, certificat 15.49. (2 clés fournies).

Serrures individuelles pour chaque tiroir avec clés identiques.

**En option** : serrures différentes avec passe général.